


CLOU XTRA BACK

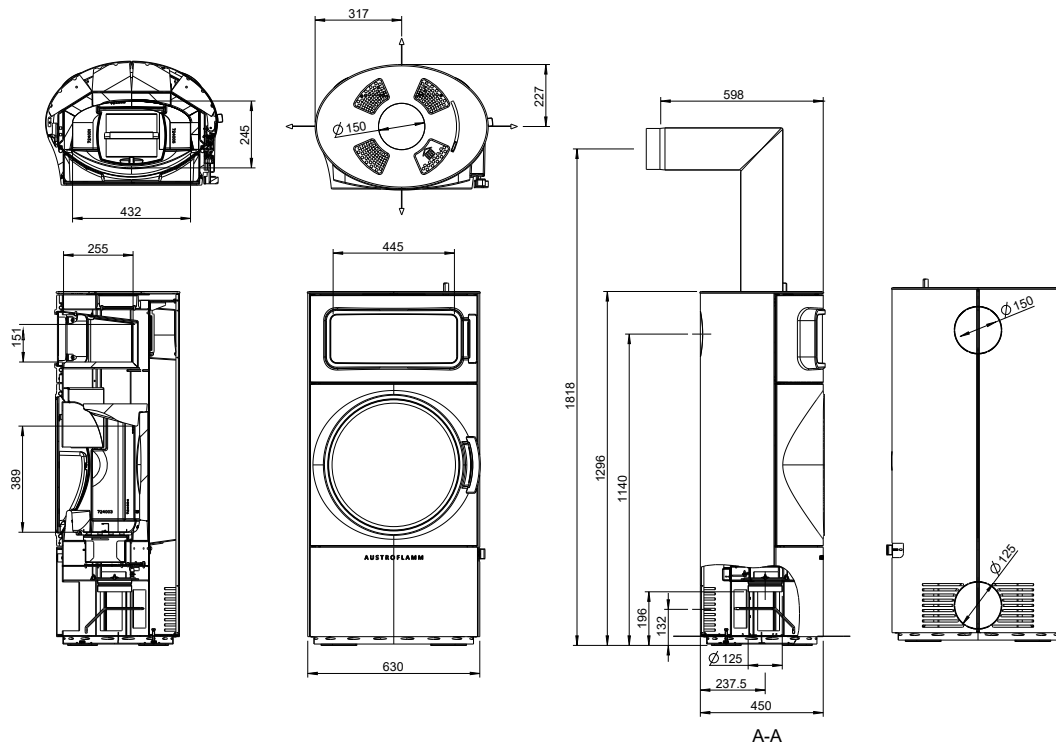

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1296
Larghezza [mm]	630
Profondità [mm]	450
Larghezza della camera di combustione [mm]	432
Altezza della camera di combustione [mm]	389
Profondità della camera di combustione [mm]	245
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	445
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	151
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	255
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1818
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1140
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	598
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	227
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	325
Peso Xtra [kg]	111
Peso HMS [kg]	-
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	325
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
a: Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore [mm]	1150
b: Distanza di sicurezza da materiali combustibili sx [mm]	200
c: Distanze di sicurezza da materiali combustibili posteriore [mm]	150
d: Distanza di sicurezza da materiali combustibili dx [mm]	200
Distanza di sicurezza da materiali combustibili dal suolo [mm]	0
Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	8,0
Potenza termica minima [kW]	4,0
Potenza termica massima [kW]	11,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	98
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	255
Classe di efficienza energetica	A
Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	7,4
Temperatura dei fumi [°C]	349
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10
Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	Di serie
Heat Memory System	-
Attacco dell'aria esterna / Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	-
Rimozione cenere	Box cenere

- non disponibile