


120X45-S-2.0



AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

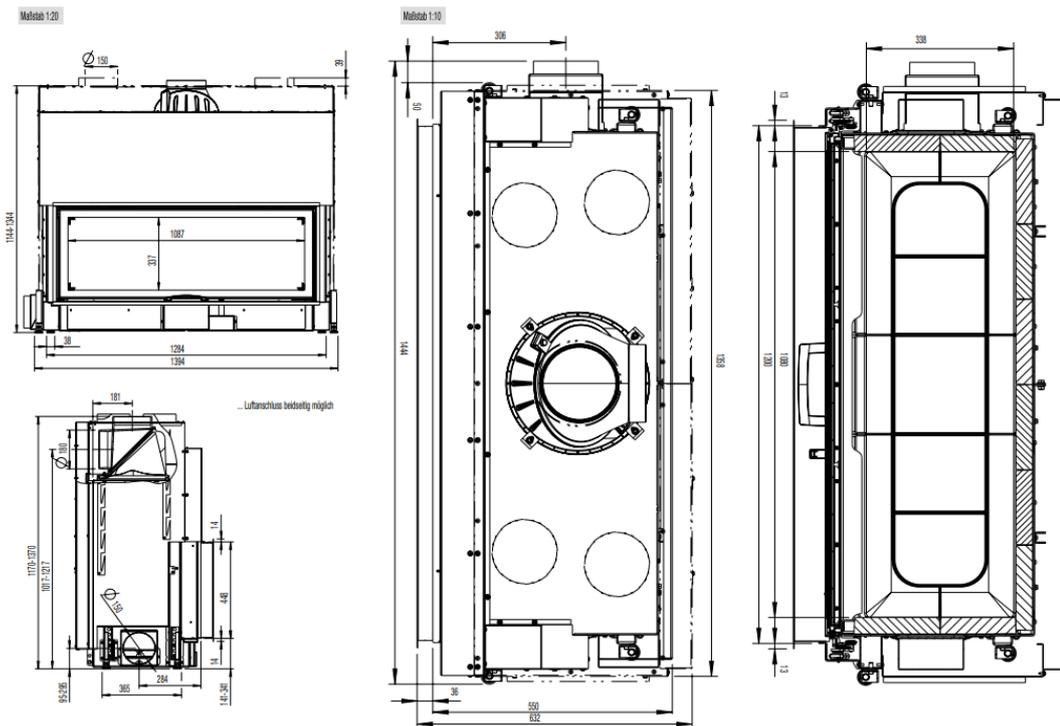

### DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1170-1370
Larghezza [mm]	1444
Profondità [mm]	550
Peso [kg]	316
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	1200
Altezza telaio sportello [mm]	450
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	30
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	100
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

### POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	13
Potenza termica minima [kW] - Potenza termica massima [kW]	6-17
Classe di efficienza energetica	A+
Fabbisogno di aria di combustione [m <sup>3</sup> /h]	-
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua [cm <sup>2</sup> ]	1000/1300
Ipocausto conf. a regolamentaz. specialistiche	-

### DOTAZIONE

Porte a soffietto	si
Porta scorrevole	-
Doppia lastra	si

### DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	14,88
Temperatura dei fumi [°C]	254
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	13